emco SENATOR mit Ripseinlage (R)

Typ 522 WR

Die extra Breiten für alle Gebäude mit hohen Ansprüchen an Belastbarkeit und harmonische Optik.

1 2 3 Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

normal bis stark

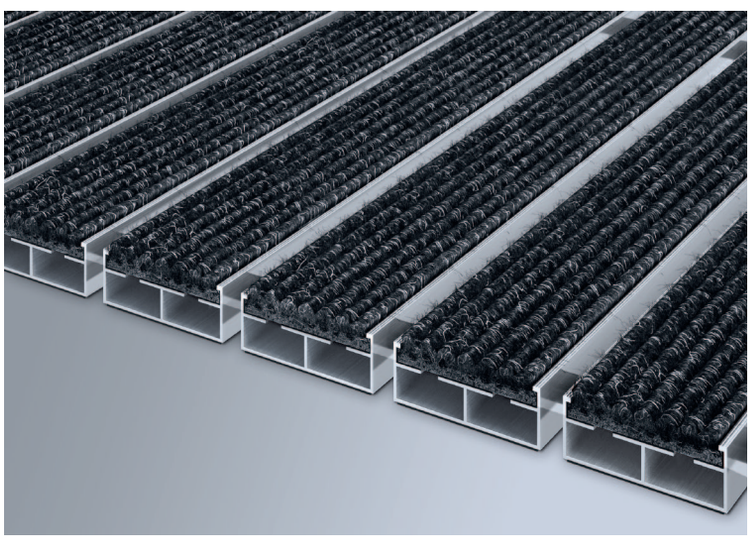

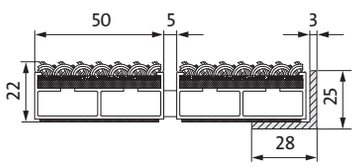

rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130

Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG · Breslauer Straße 34 – 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-0 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

emco SENATOR mit Ripseinlage (R)

Typ 522 WR

Farben

Standard Ripsfarben: Hellgrau, Anthrazit, Beige, Blau. Sonderfarben lieferbar: Mauve, Blaugrau, Rot, Braun, Türkis, Royalblau, Sand und Traube.

Hellgrau Nr. 220

Anthrazit Nr. 200

Beige Nr. 420

Blau Nr. 114

Mauve Nr. 374

Blaugrau Nr. 113

Rot Nr. 305

Braun Nr. 445

Türkis Nr. 050

Royalblau Nr. 100

Sand Nr. 430

Traube Nr. 112

ca. Höhe (mm)	22
Begehung	bis 2000 Begehungen/Tag
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufswagen, Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Materialstärke ca. (mm)	1,0
empfohlene max. Breite/ Profillänge einteilig (mm):	3000
empfohlene Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	1500
Gewicht (kg/m²)	10,6
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
ruhende Belastung kg/100cm²	2100
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130

Service und Dienstleistungen
Recycling Zertifikat Transportverpackung
Reinigung durch mobile Mattenreinigungsanlage
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Baustellenberatung

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500/25 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/25 Messing natur
emco Einbaurahmen 500: 500/25 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: 17 mm Aluminium
emco Edelstahlprofil mit individuellem Schriftzug: Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Abdeckschiene: Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: Aluminium
emco LUMINA via: LUMINA VIA Aluminium
emco T-Profil: 21 mm
Mattenverbinder: werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG · Breslauer Straße 34 – 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-0 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com